如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

# KX126 使用说明书

CMII ID : 2006CP0766
**执行标准** : YDC023-2003
P/N : MMBB0210801 (1.2)
DATE : 2007. 01. 23

KX126 使用说明书

LG

LG Life's Good

# KX126 使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。






# 安全注意事项



为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

**警告**  **违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。**

1.当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。
  -可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
  -当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障，本公司将不提供免费的售后服务，请谨慎使用。
2. 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。
  -在浴室、桑拿房等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。
3. 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。
  -把电池放在嘴里会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
4. 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。
5. 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
6. 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。 -有可能引起电池变形或故障，也有可能引发爆炸。
7. 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。-使用非原装的电池有可引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。
8. 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
9. 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
10.手机充电时请不要打电话或接电话。-有可能引发触电或漏电性火灾。
11.请勿使用破损的电池；不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。避免电池的接触端（金

# 安全注意事项



属部位）和项链，硬币等金属导体接触；避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。
-电池短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

12. 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。-有可能引发火灾。
清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
13. 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。在紧急情况下请使用免提或停车通话。
14. 乘车时，请不要将手机放在保险气囊上，也不要给手机设置免提。－保险气囊破裂会引发重大事故。
15. 在飞机上应关闭手机。请遵守任何相关的限制规定。－手机会对飞机产生干扰。
16. 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机。
－ 手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
17. 电源线一定要插紧避免松动，拔出时请握紧充电插口两边的插销。
-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热、火灾等事故。
18. 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
-电源线破损，会引起火灾，触电等。
19. 请勿在电源线上面放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。
20. 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请务必注意。
21. 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。
-用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
22. 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。
23. 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会影响听觉。
24. 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。
-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
25. 在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

26. 手机被湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机、天线（仅对于存在外置天线的手机）和电源线。
27. 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
28. 信用卡 、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。-手机的磁性会破坏卡上的信息。
29. 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
30. 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
31. 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
32. 请勿在手机上涂颜色。-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
33. 手机中存储的数据请另行记录保管。
    -由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息做提前记录。
    -数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
34. 请不要在灰尘多的地方给手机充电，电源线不要放在加热器具附近。
35. 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
36. 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
37. 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。-长期不使用的电池重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
38. 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的原装产品。
    -否则，您的安全将得不到保障。
39. 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波干扰，请注意。
40. 请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。
41. 紧急通话只能在具备通话条件时才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和是否处于服务区域内。



# 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

## 1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

| 部品名称 | 有毒有害物质成份及含量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬($Cr^{6+}$) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 手机 | X | O | O | O | O | O |
| 使用说明书 | O | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 旅行充电器 | X | O | O | O | O | O |
| 耳机 | X | O | O | O | O | O |
| 数据线 | X | O | O | O | O | O |

**注意:**

1. “O” 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X” 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述 “X” 标示的部品符合EU RoHS 法规.– 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

| 构成部品 | 环境安全使用期限 |
|---|---|
| 手机，使用说明书，耳机，旅行充电器，数据线 | 10 |
| 电池 | 5 |

＊ 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

# 目录

# 目录



## 管理器



## 工具



## 设置



## 附录

# 功能键说明




**按键名称**

导航键 上下键 左右键

– 左方向键
– 上方向键
– 右方向键
– 下方向键
– 左上键
– 右上键
– OK键

# 图标说明

图标说明

## 图标说明



**直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 显示通话地区信号强度。 | | 所有声音的音量都被设为最大。 |
| | 显示通话状态。 | | 振动和铃声均停止，静音状态。 |
| | 显示正处于无法通话地区。 | | 用户模式。 |
| | 使用国际漫游服务时显示。 | | 已设定闹钟或提醒。 |
| | 设置为振动模式。 | | 显示目前电池电量。 |



### 注意

＊ 打电话时，请注意不要用手触摸安装内置天线的手机上端部位，可能会影响通话质量。




内置天线安装部位



# 确认配件


＊在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

## 基本配件



手机　用户说明书　锂离子电池（超薄）　便携式充电器

## 其它可选配件

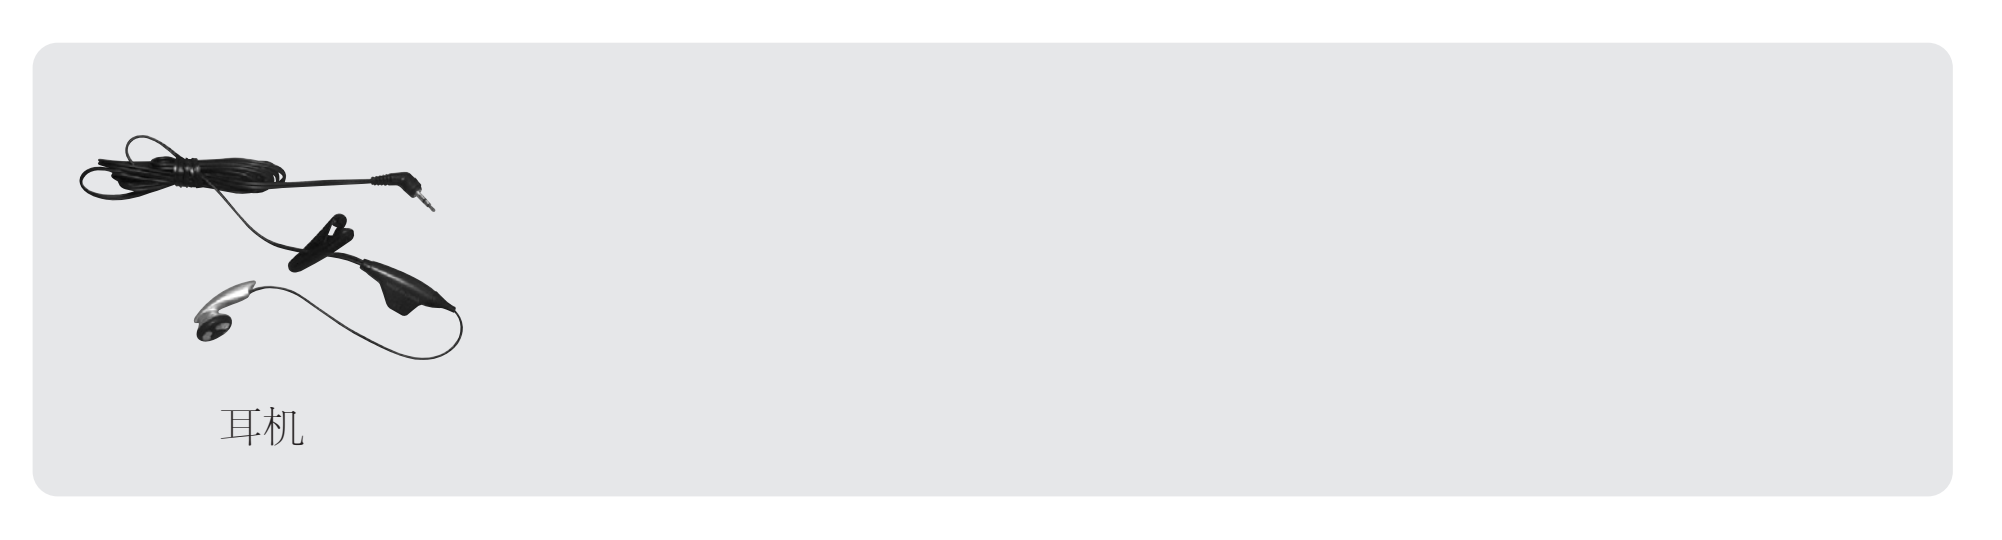


耳机

# 电池及卡的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失)。

## 电池的插拔

### 插入




将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。
安装手机外壳时，先将外壳上端的“凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，再往上推。


### 拔出




按住“分离按键”将外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端同时将电池往外拉。


## 卡的插拔

### 插入




插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。

### 拔出



拔卡时，按箭头方向从下往上推。

## 电池充电

＊手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。




将便携式充电器直接连接到手机。

## 充电所需时间(关机状态)

＊不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

| 分类 | 超薄电池（830mAh） |
|---|---|
| 时间 | 150分钟 |

购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

## 充电过程中的充电状态提示

电池快要用完时，手机上会显示“电量不足请充电”的提示窗口,并且电池图标会显示为 ▭，同时不停闪烁。

再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。




在关机状态下充满电时，会在手机屏幕上显示“充电结束”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。




在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪动。

# 电池待机时间 • 关于电池

## 电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

| 状态 \ 电池种类 | | 超薄电池（830mAh） |
|---|---|---|
| 时间 | 连续通话 | 160分钟 |
| | 连续待机 | 100-130小时 |

## 关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号强度等多种因素的影响。

电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池（保修期为购买后6个月内）。

使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池所带的浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次4小时左右。

接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

电池生产厂商信息

公司名称：LG化学（南京）信息电子材料有限公司
地　　址：南京市经济技术开发区LG产业园LG北路 1号
公司名称：比亚迪股份有限公司
地　　址：深圳龙岗区葵涌镇延安路
公司名称：日本SONY株式会社
产　　地：日本
公司名称：日本三洋株式会社
产　　地：日本

# 开机、关机和拨打电话

## 开机

若想开机，长按 ，直到出现开机画面。

1. 如果卡设置了密码（PIN码），在开机时会出现要求输入密码的提示窗口，只有输入正确的PIN码后才能使用卡。购买时的PIN码为：1234
2. 手机有异常或无法正常开机时，请拔出电池再插入，等待5秒钟左右后再开机。
3. 输入PIN码时，若连续输错三次，卡就会被锁死，您必须到网络服务商处解锁。为了防止给您带来不便，请另行记录密码或不要轻易开启此功能。

## 关机

若想关机，长按 ，直到出现关机画面。

* 手机的情景模式被设置为振动或静音时，就会无声地关机。

## 拨打电话

### 直接拨号法

在待机画面，用数字键输入号码（外地电话要输入区号），按 。若要结束通话，合上翻盖或按 。

* 在通话过程中您可以按左右键调节音量。

### 通过所有通话记录拨打

在待机画面按 ，就会出现所有通话记录列表，用上下键选择电话号码，按 拨打。

* 在所有通话列表目录中最多可以保存并显示120个电话号码，已保存在电话本的号码，可以显示保存的号码和姓名；未保存的号码，仅显示电话号码。

### 按 按键时出现的图标

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ：已接来电显示 | | ：表示通话中备忘录 |
| | ：未接来电显示 | | ：表示3方通话 |
| | ：已拨电话显示 | | ：呼叫等待显示 |
| | ：来电拒接显示 | | |

### 如何拨打国际长途电话？

1. 您的电话卡需要先开通国际长途业务，请联系当地的网络服务商为您开通。
2. 在待机画面长按 0+ 输入“+”，输入国家代码（如82，86 ），然后输入电话号码，按 通话。

# 通话中菜单功能

## 接电话

根据设置的来电接听方式（菜单3-6-1），使用不同的接听方法接听。如设置为按任意键接听，则来电时，按除了结束键 外的任何键都可以接听来电。

* 无论设置了何种接听方式，来电时都可以按 接听。
* 若有耳机连接到手机，则在按下耳机的通话按键 后也可以接听来电，此时，即使合上翻盖也能继续通电话。

## 通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作。

通话中按 ，用上下键选择项目，按OK键确定。

### 发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码。

通话中按 ，按 1 选择发送本机号码。

### 解除发信音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

* 通话中按 ，按 2 选择解除发信音。
  若想激活发信音，按 + 2 。

### 查找电话本

可在通话中检索保存在电话本的内容。

通话中按 ，按 3 选择查找电话本。

### 存储

通话中保存电话号码的功能。用左右键选择电话种类后，按OK键，输入相关信息。

通话中按 ，按 4 选择存储。

### 查找日程

移动到日程表。

通话中按 ，按 5 选择查找日程。

# 文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。
本手机支持拼音、数字、英小、英大、英文和笔划输入法。

## 拼音输入法

例）输入“人民” 按 [−]，选择拼音，
按 [7] 按 [>] 按 [*] 按 [#]。

## 数字输入法

按 [−]，选择数字，按数字键输入。

## 英小/英大输入法

例）输入“LG”，按 [−]，选择英大,按 [5] 三下输入“L” —〉按 [4] 一下输入“G”
例）输入“lg”，按 [−]，选择英小，按 [5] 三下输入“l” —〉按 [4] 一下输入“g”

## 英文输入法

例）输入“work” 按 [−]，选择英文，
按 [9] 按 [6] 按 [∨] 键选择“work”后按OK键确定。

## 笔划输入法

按照书写顺序，输入每个汉字的笔划。

例）输入“和”，按 [−]，选择笔划。按 [3] 输入“撇”按 [>] 选择“和”，按OK键确定。

## 中文字符输入表

| 笔划 | 第一笔划 | 范例 |
|---|---|---|
| 丿 [3] | 丿 | 八 你 所 |
| 一 [1] | 一 | 王 十 在 |
| | ㇀ | 次 红 刁 |
| ㇖ [5] | ㇖ | 写 字 皮 |
| | ㇕ | 口 已 户 |
| | ㇆ | 包 力 羽 |
| | ㇇ | 又 之 社 |
| | ㇋ | 及 廷 |
| | ㇌ | 队 那 部 |
| | ㇡ | 乃 奶 扬 |
| 丶 [4] | 丶 | 六 学 州 |
| | ㇏ | 人 八 火 |
| ㇈ [9] | ㇈ | 飞 九 风 |
| | ㇊ | 话 计 认 |

| 笔划 | 第一笔划 | 范例 |
|---|---|---|
| ㇁ [6] | ㇁ | 家 狗 豹 |
| 丨 [2] | 丨 | 中 业 |
| | 亅 | 小 水 打 |
| ㄴ [7] | ㇃ | 心 必 |
| | ㇗ | 四 西 |
| | ㇟ | 已 也 毛 |
| | ㇎ | 专 |
| | ㇉ | 马 与 张 |
| | ㇞ | 鼎 |
| | ㄴ | 山 巨 屯 |
| | ㇜ | 去 约 能 |
| | ㇛ | 女 巡 巢 |
| ㄴ [7] | ㇙ | 衣 以 饭 |
| | ㇂ | 我 或 民 |
| ㇈ [9] | ㇈ | 投 船 凹 |

输入文本时，可以按 [−] 切换输入法，按 [−] 插入符号、^.^（表情符号）、常用语等。

# 短信息

在网络服务商的支持下，您可利用手机收发文字短信息，语音短信和互动短信。

如果您在通话中收到了信息，手机会根据当前的情景模式以提示音或震动方式向您发出提醒。在待机模式按 键可直接进入短信息菜单。

## 新短信 菜单(1-1)

1. 输入短信息内容。

* 您可以输入多达70个汉字或160个英文字符。
编辑短信息内容时，按 键切换输入法；按 插入符号、^_^(表情符号)和常用语。
用导航键将光标上下左右移动，可以方便的插入或删除文字。若要在已输入的文本间输入空格，按 ，选择符号，按 ；若要在输入的文本后插入空格，按 键。

2. 按下方向键，用左右键选择是/否存储，再按下方向键，用左右键选择级别：一般/紧急/特急，按OK键发送。

3. 直接输入收信人电话号码或者输入部分数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码或者按选项键选择1.最近号码，从最近号码目录中选择。

* 短信息级别跟短信息的发送速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。“一般”级别不显示。

## 收信箱 菜单(1-2)

收信箱的短信保存在手机里，最多可保存150条。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。

## 收藏夹 菜单(1-3)

收藏夹的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

* 收藏夹中的短信可以和收信箱、发信箱里的短信相互移动。

## 发信箱 菜单(1-4)

保管已发送的短信(保存在手机上)，需要有卡才能使用，最多可存储30条短信。

## 草稿箱 菜单(1-5)

用来存储发送失败的短信，最多可存储5条短信。

## 语音信箱 菜单(1-6)

* 接收语音信息后，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。语音信箱功能需要网络支持，由于

CDMA网络原因，目前有些地区尚无法使用此功能。

* 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

如果接收到语音短信，可以按 确认语音邮件，按 结束。

## 常用语 菜单(1-7)

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。

## 删除信息 菜单(1-8)

可以清空收信箱/发信箱/收藏夹(需要卡支持)。

## 短信设置 菜单(1-9)

* 用于设定短信息收信提示等的相关操作和语音短信息相关操作状态（对于语音信箱操作，有些网络服务商可能无法支持此项功能）。

### 短信息级别 菜单(1-9-1)

与短信的发送速度无关，仅在收信画面上显示“紧急”或“特急”，“一般”不显示。

### 存储信息 菜单(1-9-2)

若设置了该功能，已发送的短信会自动保存在发信箱中。

### 状态报告 菜单(1-9-3)

若设置为“激活”状态，则短信发送后，会从系统接收到一封关于短信发送情况的反馈信息。

### 语音邮件报警 菜单(1-9-4)

设置和语音信息相关的各种操作。

### 收信文本颜色 菜单(1-9-5)

设置收信文本的字色。

### 收信提示 菜单(1-9-6)

收到短信时仅提示收信或显示全部内容。

# 电话本

## 添加 菜单(2-1)

1. 用左右键选择存储类型（手机/UIM卡），若选择“手机”，按下方向键后输入姓名。
2. 用下方向键设置群组，用左右键选择群组，
* 只有保存在手机里的号码才能设置群组。未指定表示没有选择群组。
3. 按下方向键输入手机/住宅/单位电话号码，按 设置快捷键。
4. 按下方向键输入邮件地址，按下方向键选择铃声。用左右键按 选择铃声类型。
5. 按下方向键选择短信提示音，用左右键或按 ＋上下键选择提示音类型。
6. 按下方向键输入备忘录信息。按下方向键选择生日设置，用左右键选择没有生日/阳历/农历/闰月。按下方向键输入生日日期后用左右键选择未指定画面/备忘录+生日。
7. 按下方向键输入其他号码/传真，按下方向键选择保密设置，用左右键选择公开/保密，按OK键存储。

## 查找 菜单(2-2)

* 在待机画面上按 键后输入所查姓名的第一个字的首字母；或者在待机画面输入电话号码的部分数字后，按 键也可以查找电话号码。

在选定号码上按 可以选择以下项目：

### 发送短信

向所选择的号码发送短信的功能。

### 指定快捷键

用上下键选择快捷键号码，按OK键确定。
(只有存储在手机上的号码才能指定快捷键)。

指定为XX：自动设置快捷键号码。
指定为〈XX〉：可以用左右键手动设置快捷键号码。

### 按姓名查找

输入所查姓名中的任何一个字，按OK键确定。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。
* 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择。

### 按号码查找

输入电话号码的部分数字后，按OK键确定。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。
* 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择。

### 按群组查找

用左右键选择群组，用上下键选择要查找的号码。

### 全部列表/UIM列表/手机列表

显示存储在UIM卡/手机上的所有电话号码列表。

用上下键选择要查找的电话号码，想要通话时请按 ，要发送短信请按 。

### 删除

删除选定的存储号码。

## 群组设置 菜单(2-3)

可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

## 编辑群组 菜单(2-4)

可以添加或删除群组成员。

1. 用上下键选择欲添加成员的群组，按OK键选择，按 添加。

* 只有存储在手机上的号码才能作为成员被添加到群组。

2. 用上下键选择欲添加成员的名称，按OK键选择，按 添加。
3. 若要删除群组成员，请按 选择删除/全部删除。

## 快捷键 菜单(2-5)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电话(可用1~99)。在待机画面按 C 可以确认快捷键设置状况。

* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

### 添加快捷键:

按OK键+上下键选择快捷号码+OK键添加+上下键选择电话号码后按OK键确定。

### 更改/删除快捷键:

在快捷键列表上按 +上下键选择号码变更/删除/全部删除后，用上下键选择“是”，按OK键确定。

* 如果快捷键为35，则先按 3 然后再长按 5 不放，就可以迅速连接。
* 卡中存储的号码不能设置快捷键。

## 复制 菜单(2-6)

可以将卡中存储的号码和手机中存储的号码相互复制。当存储在手机的号码为两个以上时，则只将设置为代表电话的号码复制到卡上。



# 电话本

1. 用上下键选择复制方式，按OK键选择。
   - 复制到卡/复制到手机
2. 用上下键选择要复制的电话号码或按 [−] 选择全部选择/取消全选，按OK键选择，按 [−] 复制。
3. 用上下键选择是否原本清除，按OK键确定。

## 容量信息 菜单(2-7)

可以确认手机和UIM卡上可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量（不同卡的存储容量不同）。

## 删除 菜单(2-8)

可以删除保存在电话本上的号码。

1. 用上下键＋OK键选择要删除的电话号码或按 [−] 选择项目。
   - 全部选择/取消全选/按姓名查找/按号码查找/按群组查找/UIM列表/手机列表
2. 按 [−] 删除，用上下键选择是/否后按OK键确定。

## 通话记录 菜单(3-1)

### 已拨电话 菜单(3-1-1)

显示最近拨打的电话。如果该号码已存储在电话本中，已拨电话列表中会显示相应的人名。

### 已接电话 菜单(3-1-2)

显示已接听的电话。

### 未接电话 菜单(3-1-3)

显示最近的未接电话。

### 通话中备忘录 菜单(3-1-4)

可以在通话中临时保存电话号码等数字信息。通话中按 [键] 选择备忘录，输入电话号码后按OK键存储。

### 所有通话 菜单(3-1-5)

显示近期的所有通话目录，包括已拨电话、已接电话、未接电话和通话中备忘录等。在待机画面按 [键]，可以方便地确认所有通话目录。

### 清除通话记录 菜单(3-1-6)

可以删除已拨电话/已接来电/未接来电/通话中备忘录/全部通话记录。

## 通话计时 菜单(3-2)

* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- 总通话时间：显示累计的总通话时间和次数（包括来电通话和拨出通话）。
- 拨出通话时间：可以查阅打出电话的时间和个数。
- 短信发送数量：可以查阅累计发送的短信个数。

## 呼叫转移 菜单(3-3)

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另外一个号码上。

1. 用上下键选择项目：
   - 无条件呼叫前转：将所有来电都转移到指定的电话号码。
   - 遇忙呼叫前转：当手机占线时，将来电转移到指定号码。
   - 无应答呼叫前转：对方不接听电话时，将来电转移到指定号码。
   - 隐含呼叫前转：手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。
2. 按OK键选择，用上下键选择激活/解除，按OK键在“其它号码”项输入转移号码或用上下键选择已设置的号码，按OK键选择。

# 通话管理

## 呼叫等待 菜单(3-4)

通话中有其他来电时，可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

若正在跟A通话，从B来电时，手机会发出“嘟嘟”的提示音，同时手机上显示B的电话号码。此时，您可以按 和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话可以按 。

## 拒接来电 菜单(3-5)

* 请输入密码（购买时为“0000”)。

### 设定号码 菜单(3-5-1)

输入拒接电话号码，按下方向键输入其它拒接号码，按OK键存储。

* 在待机画面按 ，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 ＋上下键选择 4来电拒接,也可以设定拒接号码。

* 最多可设定3个拒接号码。如果已设定一个号码为拒接状态，则该号码来电时，手机不会响铃或振动来提醒您，只是在屏幕显示有未接来电。

#### 怎样解除设定的拒接来电号码?

选择（菜单3-5-1)，用上下键选择要解除的拒接来电号码，按 C 键删除该号码，按OK键存储。

### 设定群组 菜单(3-5-2)

用上下键选择群组，按 键选择，按OK键存储。

* 从拒接号码或拒接群组来电话时，接听方式即使设置为“翻盖接听”，打开翻盖时也不能接通电话，必须按通话键。

#### 怎样解除设定的拒接群组?

选择（菜单3-5-2）用上下键选择要解除的拒接群组，按 取消，按OK键存储。

## 通话设置 菜单(3-6)

### 来电接听方式 菜单(3-6-1)

◆ 翻盖接听：来电时打开翻盖即可接通电话。

◆ 按任意键接听: 来电时除按 外的任意键接通电话。

◆ 按拨号键接听：来电时按 才能接通电话。

### 自动提示语音 菜单(3-6-2)

可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。

### 连接提示音 菜单(3-6-3)

在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户（情景模式被设置为“用户模式”或“超强模式”时)。

### 服务提示音 菜单(3-6-4)

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

### 1 分钟提示音 菜单(3-6-5)

通话时每次将要满1分钟（剩10秒)时发出提示音。

## 文档

### 下载 菜单(4-1)

管理从互联网上下载的图片和铃声。可以将下载的图片设置为待机画面，将下载的铃声设置为手机铃声。

1. 用上下键选择文件夹 ，按OK键确定
   - 下载图片/下载铃声
2. 按上下键选择要查看的文件，按OK键查看。
3. 按 [–] 可以进行其它设置。

### 嵌入式图片 菜单(4-2)

购买手机时，手机本身附带的图片文件，用户可以查看这些图片文件，并可以将其设置为待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。

用上下键选择图片，按OK键查看，按 [–] 选择项目

- 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面

按OK键确定。

### 嵌入式铃声 菜单(4-3)

购买手机时，手机本身附带的铃声文件，用户可以查看这些铃声文件，并可以将其设置为来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声。

用上下键选择铃声，按OK键播放，按 [–] 选择项目

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声

按OK键选择。

# 功能区/铃声

## 功能区

### 神奇宝典 菜单(5-1)

神奇宝典是中国联通推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的下载资源。

### 联通在信 菜单(5-2)

您可以查询或定制天气预报、航班信息等联通提供的多种在线服务。

* 实际显示的菜单可能因卡的不同而有差别。

### 丽音街 菜单(5-3)

按上下键选择项目，按OK键选择。

- 丽音点送/短信听取/丽音随声听/帮助

### 网络设置 菜单(5-4)

请输入密码(购买时：0000)。

### 神奇宝典设置 菜单(5-4-1)

设置下载服务器的功能。

## 铃声

### 铃声类型 菜单(6-1)

可以设置手机的铃声类型。

1. 按 [−] ，上下键选择所需的项目，按OK键选择
   - 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声
2. 按导航键选择所需的铃声，按OK键选择。

### 音效设置 菜单(6-2)

可以设置各种效果音。

1. 按左右键选择项目。
   - 翻盖音/短信提示音
2. 按上下键选择所需的效果音，按OK键选择。

### 提示方式设置 菜单(6-3)

可以选择来电提示类型/短信息提示类型/短信息提示频率。

1. 按上下键选择所需的项目，按OK键选择。
2. 按上下键对各个项目进行设置，按OK键选择。

### 音量设置 菜单(6-4)

1. 按上下键选择所需的项目。
   - 电话和短信音量/按键音量/翻盖音量/通话音量/弹出窗口音量/菜单音量/开/关机音量/游戏音量
2. 按OK键选择，用左右键设置音量大小，按OK键选择。

## 日程表 菜单(7-1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

1. 用导航键选择所需的日期，按OK键。
2. 按 [-] 添加日程。
3. 输入内容（文字输入法请参考14页）。按下方向键选择开始时间，用左右键＋数字键输入。
4. 按下方向键选择结束时间。
5. 按下方向键选择提示，用左右键选择无/设置。若选择“设置”，按下方向键输入时间。
6. 按下方向键选择反复，用左右键选择无/每天/每周/每月/每年。
7. 按下方向键选择周期，按下方向键设置反复结束时间，用左右键选择无/设置。若选择“设置”，按下方向键输入时间。按OK键存储。

## 预定工作 菜单(7-2)

可以记录您计划中的工作等，并在预定时间向您发出提醒。

1. 按 [-] 添加，输入内容。

＊ 必须要有内容，文字输入法请参考14页。

2. 按下方向键选择重要度，用左右键选择一般/低/高。
3. 按下方向键选择完成，用左右键选择正在进行/完成。
4. 按下方向键选择期间，用左右键选择无/设置。若选择设置按下方向键输入时间。
5. 按下方向键选择提示，用左右键＋数字键设置时间，按OK键存储。

＊ 存储后可以在预定工作列表中确认，最多可以存储40条预定工作记录。

## 节假日 菜单(7-3)

登记节假日，到了登记日期会提示的功能。

1. 用导航键选择日期，按OK键，按 [-] 添加。
2. 用左右键选择阳历/阴历/闰月。按下方向键选择日期，用左右键选择月/日，按数字键输入。
3. 按下方向键后输入内容

＊ 必须要有内容，文字输入方法请参考14页。

4 按下方向键设置提示，用左右键选择无/前日/今天。
5. 按下方向键设置时间，按左右键选择时/分，按数字键输入，用 [-] 选择上午/下午，若想修改，请按 [C] 。

# 管理器/工具

6. 按下方向键选择铃声，按左右键或 +导航键选择音乐。
7. 按下方向键选择假日，按左右键选择未指定/指定，按OK键存储。

若想删除：按 选择删除， 选择“是” +OK键。

若想修改：按OK键查看，再按一次OK键编辑，重新编辑内容后，按OK键存储。

## 备忘录 菜单(7-4)

可以记录并存储备忘信息（最多可存储40条）。

1. 按 添加，输入内容后按OK键存储。

* 必须要有内容，文字输入法请参考14页。

2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。
3. 按 ，选择删除备忘录/查找备忘录/全部删除。

# 工具

## 游戏 菜单(8-1)

按OK键进入游戏主菜单。

* 游戏进行过程中，按 暂停/重新开始；按 则退出。
* 其它游戏操作请参阅游戏帮助菜单。

## 提醒 菜单(8-2)

1. 用左右键选择项目
   关闭/+10分/+30分/+1小时/设置时间/每天
2. 按下方向键输入时间，用左右键选择上午/下午，按下方向键，用左右键选择时/分，按数字键输入。
3. 用下方向键选择铃声，用左右键或按 +导航键选择铃声，按OK键存储。

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后手机会根据当前的情景模式，响铃或振动提示您，屏幕上显示：“提醒时间！ ”(翻盖被打开时)。按OK键或按 停止，或者过1分钟后提示音不再响。

## 闹钟 菜单(8-3)

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间发出提醒。按如下步骤设置：

1. 用左右键选择设置（解除/一次/周一~周五/周一~周六/每天）。

2. 按下方向键输入时间， 用左右键选择上午/下午，
   按下方向键， 用左右键选择时/分。

3. 用下方向键选择铃声
   用左右键或按 ▭ + 导航键选择铃声，按OK键。

＊设置闹钟后请注意不要将手机设置为静音模式，否则您将听不到提示音。若手机处于振动模式，则到了指定时间会发出振动提醒。

## 计算器 菜单(8-4)

可进行加、减、乘、除、平方、平方根等简单运算和基本的函数运算。
输入数字+输入运算符号+输入数字+OK键。
按 ▭ 清除，按 ▭ 选择函数。
得出结果后您还可以继续操作进行连续运算。
注意：此计算器精确度有限，请仅用于简单计算。

## 秒表 菜单(8-5)

按 ▭ 开始计时，按 ▭ 取时或按 ▭ 停止。
按 ▭ 选择重设，则返回到初始状态。
重设后如果要查看原来的取时记录，按 ▭。最多可以保存10个。

## 世界时间 菜单(8-6)

可以浏览世界上主要城市的时间及大体方位。

# 设置

## 显示设置 菜单(9-1)

### 内屏 菜单(9-1-1)

用左右键选择项目:

◆ 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面

用上下键选择画面，按OK键选择。

### 内屏时钟 菜单(9-1-2)

设置内屏待机画面的时钟类型。

### 外屏 菜单(9-1-3)

可以设置外部屏幕窗口的显示画面。

### 外屏时钟 菜单(9-1-4)

可以设置外部屏幕窗口的时钟类型。

### 问候语 菜单(9-1-5)

可以自行编辑存储内屏待机画面的显示文字。

### 拨号字体 菜单(9-1-6)

可以设置拨号时数字的大小、字色和字体。

### 背景灯设置 菜单(9-1-7)

可以设置屏幕和键盘灯的点亮时间。

### 内屏对比度 菜单(9-1-8)

用左右键调节，按OK键存储。

＊ 按 [键] 可以恢复手机的默认设置状态。

## 保密设置 菜单(9-2)

提供了众多安全选项，包括PIN码设置和功能锁定等。

访问保密设置前，您要先输入四位密码（购买时：0000）

### 设置PIN 菜单(9-2-1)

是UIM卡提供的为防止卡被盗用而设置的PIN密码。激活PIN码后，每次开机手机会提示提示输入PIN码，只有正确输入PIN码才能使用卡（购买时：1234）。

＊ 如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，您必须到卡服务商处解锁。

### 更改PIN 菜单(9-2-2)

您可以更改UIM卡的PIN密码。

＊ 必须先激活PIN码功能。

### 锁定手机 菜单(9-2-3)

激活后手机将被锁定，需要输入密码才能使用手机的各种功能。

### 锁定拨打电话 菜单(9-2-4)

可以防止他人随意使用您的手机拨打电话。开启此功能后，拨打电话时手机会提示您输入密码(购买时：0000)。

## 锁定功能区 菜单(9-2-5)

可以锁定神奇宝典/联通在信，若激活锁定功能，则使用这些功能时必须输入密码（购买时：0000）。

## 锁定电话本 菜单(9-2-6)

可以防止他人随意查看保存在电话本上的号码信息。锁定后，需要输入密码才能查看电话本（购买时：0000）。

## 锁定短信息 菜单(9-2-7)

可以防止他人使用信息功能。

## 锁定通话记录 菜单(9-2-8)

可以防止他人查看通话记录。设置后，需要输入密码才能查看（购买时:0000）。

## 紧急号码设置 菜单(9-2-9)

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。

* 最多可设置2个紧急号码

## 更改密码 菜单(9-2-0)

更改手机密码（购买时为：0000 ）。

输入新密码→按OK键确定→重新输入新密码→按OK键。

## 密码提示 菜单(9-2-＊)

可以设置密码提示语，以便在忘记密码时提示您。输入提示语，按OK键存储。

## Language 菜单(9-3)

可以在中英文中选择手机的语言（购买时默认设置为“中文”）。

## 默认输入法 菜单(9-4)

可以设置默认输入法（购买时默认输入法为“拼音”）。

## 我的手机号码 菜单(9-5)

可以存储本机号码、联系电话以及电子邮件等个人信息。

* 编辑联系电话时，按 [—] 可以插入区号连接符“-”，编辑电子邮件时，按 [—] 插入符号、^_^(表情符号)和WWW。

## 手机信息 菜单(9-6)

可以查看手机的软件版本、日期和时间信息。

# 故障诊断

| 现象描述 | 确认以下内容! |
| --- | --- |
| 屏幕上的“ ”标志不消失 | 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。 |
| 在特定地区电话声音间断或中断 | 地区电波不稳定时，也有可能在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。 |
| 拨打或接听电话不良，通话中断 | 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。 |
| 在特定地区跟特定电话机通话时听到回声 | 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。 |
| 屏幕不亮 | 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。 |
| 屏幕上出现白线时 | 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。 |
| 电池电量充足，手机却无法开机 | 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。 |
| 手机发热 | 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。 |
| 没有铃声，只有外屏（LCD）不停闪烁 | 在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“用户模式” |
| 手机充足电后，仍然插着充电器 | 不影响电池的机能和性能。 |

| 现象描述 | 确认以下内容! |
| --- | --- |
| 信号显示良好，但无法接电话 | 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。 |
| 显示输入密码的画面时 | 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考28~29页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能（新产品的密码：0000）。 |
| 电池的使用时间与说明书不同时 | 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。 |
| 清除手机或充电器上的脏物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭 | 应清洁的部位: |

# 规格及特点 ・手机信息备忘录

## 规格及特点

| | |
|---|---|
| 使用带宽范围 | 数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz<br>接收: 869.64 ~ 893.37MHz |
| 外观（mm） | 85 × 44 × 22.2mm |
| 重　　量 | 58g（不含电池） |
| 发送输出 | 0.32W ± 50% |
| 温度范围 | −20℃~+50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

## 手机信息备忘录

| | | |
|---|---|---|
| 型号名称 | | KX126 |
| 购买日期 | | 年　月　日 |
| 购买地点 | 代理店 | |
| | 电话号码 | |
| 序 列 号 | | |
| 电话号码 | | |
| 密　　码 | | |

### 消费者注意事项

- 不要将手机随便借给别人。
- 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

# 产品保证

◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

| 产品名称 | 手 机 | 型号名称 | KX126 |
|---|---|---|---|
| 购买日期 | 年 月 日 | 制造编号 | |
| 购买处 | | 保证期限 | 购买之日起1年内 |

## 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

＊ 若要退款，需要出示发票

| 消费者受害类型 | | 补偿内容 | |
|---|---|---|---|
| | | 保证期内 | 保证期后 |
| 购买后7天内要求重要修理 | | 更换或退款 | |
| 购买后15天内要求重要修理 | | 更换产品 | |
| 1年内手机出现故障可免费维修 | 因非人为原因2次内故障 | 免费修理 | 收费修理 |
| | 因非人为原因3次故障 | 更换产品或退款 | 收费修理 |
| | 有维修零件，超过30日，未完成修理 | 更换产品或退款 | |
| | 没有维修零件，超过60日，未完成修理 | 更换产品或退款 | |

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

## 收费服务

①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

②因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
- 因消费者故意行为或过错发生故障。
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

**浪潮 LG**

# 全国特约维修中心

# 全国特约维修中心

## 华北　东北　华东地区维修中心

**全国服务热线：400-819-9999**

| No | 地区 | 公 司 名 称 | 联 系 地 址 | 邮 编 | 电 话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京京邮通通信器材有限公司 | 北京市丰台区西罗园北路12号 | 100077 | 010-67275486 |
| 2 | 北京 | 北京京诚鸿波电子技术有限公司 | 北京市东城区朝内大街265号二层 | 100010 | 010－64078022 |
| 3 | 北京 | 北京辰昊世纪科贸有限公司 | 北京市通州区新华大街157号 | 101100 | 010-69558196 |
| 4 | 北京 | 北京公主坟维修站 | 北京市海淀区复兴路甲14号华鹰大厦331室 | 100036 | 010-63969607 |
| 5 | 北京 | 北京乐金电子服务中心 | 北京市朝阳区松榆东里14号楼 | 100021 | 010-67347268 |
| 6 | 北京 | 北京北太平庄维修站 | 北京市西城区新外大街2号有研大厦c座106室 | 100088 | 010-62026912 |
| 7 | 山东 | 济南新力通科技有限公司 | 济南市泉城路322号惠尔商厦806室 | 250014 | 0531-86036966<br>0531-86037177 |
| 8 | 山东 | 泰安鑫联通信科技有限公司 | 泰安市东岳大街37号 | 271000 | 0538-8291555 |
| 9 | 山东 | 东营鑫联商贸有限公司 | 东营市济南路275-12号 | 257000 | 0546-7772711 |
| 10 | 山东 | 滨洲鑫联通信科技有限公司 | 滨洲市黄河五路441-9号 | 256600 | 13336280133 |
| 11 | 山东 | 山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司 | 莱芜市文化南路56号 | 271100 | 0634-5609797 |
| 12 | 山东 | 联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司 | 山东省菏泽市中华东路768号 | 274000 | 13105402217 |
| 13 | 山东 | 中国联通有限公司临沂分公司 | 临沂市沂蒙路201号 | 276008 | 13345091115 |
| 14 | 山东 | 济宁市鸿基电讯有限公司 | 济宁市建设路81号 | 272100 | 0537-2389920 |
| 15 | 山东 | 德州市德城区鼎一通讯器材经营维修部 | 德州市德城区新华路阳光花园门市房11号楼4号 | 253000 | 0534-2105068 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 山东 | 联通华盛通信技术有限公司淄博分公司 | 淄博市金晶大道171号 | 255000 | 0533-3160666 |
| 17 | 山东 | 联通华盛通信技术有限公司德州分公司 | 德州市德城区东风东路10号 | 253000 | 13365442188 |
| 18 | 山东 | 联通华盛通信技术有限公司滨州分公司 | 滨州市黄河五路488号 | 256600 | 13371309000 |
| 19 | 山东 | 联通华盛通信技术有限公司枣庄分公司 | 枣庄市市中区青檀中路122号 | 277100 | 13181442409 |
| 20 | 山东 | 联通华盛通信技术有限公司聊城分公司 | 聊城市龙山路26号 | 252000 | 0635-8206019 |
| 21 | 山东 | 联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司 | 潍坊市奎文区四平路87号 | 261041 | 0536-8278250 |
| 22 | 山东 | 青岛凌科通讯有限公司 | 青岛市市北区台东一路16号 | 266021 | 13012524089 |
| 23 | 山东 | 日照鑫联通信科技有限公司 | 日照市海滨五路北首联通CDMA售后中心 | 276800 | 0633-3961622 |
| 24 | 山东 | 烟台卓讯商贸有限公司 | 烟台市南大街303号联通数码广场国贸大厦东一楼 | 264001 | 0535-6581998 |
| 25 | 山东 | 烟台市东信工贸有限责任公司通讯器材销售维修分公司 | 烟台市解放路29号 | 264000 | 0535-6222222<br>0535-6216666 |
| 26 | 山东 | 威海普星数码器材有限公司 | 威海市新威路10号移动公司2楼 | 264200 | 0631-5219900 |
| 27 | 河北 | 石家庄市新世纪手机服务中心 | 石家庄市女人世界公寓1721室 | 050000 | 0311-85207555 |
| 28 | 河北 | 河北华隆通讯设备有限公司 | 石家庄建设北大街68号付2号 | 050000 | 0311-86991886 |
| 29 | 河北 | 石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司新东方维修工厂 | 石家庄市中山东路118号国讯通讯手机广场 | 050021 | 0311-86997416 |
| 30 | 河北 | 保定市通联通讯技术有限公司 | 保定市裕华西路584号 | 071000 | 0312-7910200 |
| 31 | 河北 | 邯郸市凌云通信器材有限公司 | 邯郸市中华北大街58号 | 056000 | 0310-3210899 |
| 32 | 河北 | 河北鹰杰数码电子有限公司 | 邢台市中兴西大街15-12号 | 054000 | 0319-2057000 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 河北 | 中国联通有限公司秦皇岛分公司 | 秦皇岛市海阳路232-1号 | 066000 | 13343341744 |
| 34 | 河北 | 河北华录通信器材有限公司唐山分公司 | 唐山市裕丰街裕兴楼11楼底商华录通信 | 063000 | 0315-7237809 |
| 35 | 河北 | 沧州市运西杨师傅手机部 | 沧州市西环中街新闻大厦一楼 | 061001 | 0317-2037776 |
| 36 | 河北 | 河北永通电子科技有限公司 | 河北省廊坊市银河北路38号永通通讯广场 | 065000 | 0316-2138005<br>13103063413 |
| 37 | 河北 | 张家口丰讯联众通讯器材有限公司 | 张家口市桥东区宝善街少年宫底商 | 075000 | 0313-2013331 |
| 38 | 内蒙古 | 呼和浩特市广灵信通电子技术服务站 | 呼市新城区人民路1号烟草四经营部3层 | 010030 | 0471-6268878 |
| 39 | 内蒙古 | 内蒙古太极网络科技有限公司 | 呼和浩特锡林北路54号联通大厦二楼服务中心 | 010020 | 0471-6285618<br>0471-6933618 |
| 40 | 内蒙古 | 内蒙古普天信息产业有限公司 | 内蒙呼市中山东路20号一层 | 010010 | 0471-3361911<br>0471-3361922 |
| 41 | 内蒙古 | 内蒙古中域时代移动器材有限公司 | 包头昆区钢铁大街27号 | 014010 | 0472-5129555 |
| 42 | 内蒙古 | 包头市联捷通通讯设备有限责任公司 | 包头市昆区钢铁大街12号 | 014010 | 0472-5117677<br>0472-5109030 |
| 43 | 内蒙古 | 鹏程电子技术服务 | 鄂尔多斯准南路网通公司门口(鸿波电讯对面) | 017000 | 13310314567 |
| 44 | 内蒙古 | 临河百货大楼家电经营部 | 内蒙古临河新华东街1号 | 015000 | 0478-8253236 |
| 45 | 山西 | 大同贸达通讯器材有限责任公司 | 大同新建南路和平里3号 | 037006 | 0352-2034928 |
| 46 | 山西 | 山西亚利电子有限公司维修服务分公司 | 太原市迎泽大街213号(太原电信商场B层) | 030001 | 0351-4163633<br>13327411002 |
| 47 | 山西 | 太原市伊加壹电子服务总汇 | 太原市五一路312号 | 030009 | 0351-3173398 |
| 48 | 山西 | 中国电子器材总公司山西分公司 | 山西省太原市后铁匠巷5号太原成成中学对面 | 030001 | 0351-4121125 |
| 49 | 山西 | 临汾市尧都区八达通信经销部 | 临汾市建设路15号楼59号 | 041000 | 0357-2216666 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 山西 | 晋城市东联文化发展有限公司 | 晋城市人民广场东侧东联楼三层 | 048000 | 0356-2233119<br>0356-2233033 |
| 51 | 山西 | 长治市远大通讯有限公司 | 长治市紫金东路13号 | 046000 | 0355-2050075 |
| 52 | 天津 | 天津市滨顺商贸有限公司 | 天津市和平区荣安大街60号 | 300021 | 022-27218366 |
| 53 | 河南 | 郑州黄金海岸电子有限公司 | 郑州市西大街223-230号黄金海岸LG售后 | 450003 | 0371-66283875 |
| 54 | 河南 | 郑州信联通讯器材服务有限公司 | 郑州陇海东路181号(澳伽栖数码通讯城419室) | 450000 | 0371-66941989 |
| 55 | 河南 | 商丘市新锐通信器材销售有限公司 | 河南商丘市凯旋中路凯旋商城12号 | 476000 | 0370-2981166 |
| 56 | 河南 | 开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行 | 开封市中山路D区综合楼5号 | 475000 | 0378-3237120 |
| 57 | 河南 | 南阳天虹通讯器材有限公司 | 河南省南阳市工业路64号 | 473000 | 0377-63153000 |
| 58 | 河南 | 洛阳市思域通讯服务有限公司(洛阳联通支援) | 洛阳西工区东周王城广场东胜天手机卖场二楼 | 471000 | 13323791001 |
| 59 | 河南 | 南阳市车站路信联通讯维修站 | 河南南阳市车站北路58号工贸宾馆楼下06号 | 473000 | 0377-63061001 |
| 60 | 河南 | 平顶山卫东区乐金电子服务中心 | 平顶山市东环路东8号院57号 | 467000 | 0375-3858818<br>13803907578 |
| 61 | 河南 | 安阳市北关区红旗路长顺电话城 | 安阳市解放路第一百货大楼后院 | 455000 | 0372-5951768 |
| 62 | 河南 | 洛阳市西工区鑫讯手机维修部 | 洛阳市西工区唐宫路88号 | 471000 | 0379-63236663 |
| 63 | 河南 | 许昌市魏都敬宇通讯器材维修部 | 许昌市七一路中段618号七一路移动通讯城B51 | 461000 | 0374-2622559 |
| 64 | 辽宁 | 沈阳市大东区鑫世博电讯器材维修部 | 沈阳市大东区天后宫路59号 | 110000 | 024-88583903 |
| 65 | 辽宁 | 沈阳市铁西区天健通讯器材维修部 | 沈阳市铁西区南六中路16号1门 | 110001 | 024-25618170 |
| 66 | 辽宁 | 营口市站前区金网通信器材经销处 | 营口市站前区辽河大街东37号 | 115000 | 0417-2632323 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公 司 名 称 | 联 系 地 址 | 邮 编 | 电 话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 辽宁 | 鞍山市铁东区报达通讯五一路营业厅 | 鞍山市铁东区五一路58号 | 114001 | 0412-2216600<br>0412-2247000 |
| 68 | 辽宁 | 鞍山市新中信通讯发展有限公司 | 鞍山市铁东区南胜利路46号 | 114002 | 0412-2228130 |
| 69 | 辽宁 | 阜新凯隆通讯有限责任公司 | 阜新市海州区西市场3号楼128号 | 123000 | 0418-2831806 |
| 70 | 辽宁 | 抚顺市光大通讯器材经销处 | 抚顺市新抚区东七路九号 | 113008 | 0413-8228848 |
| 71 | 辽宁 | 丹东边境经济合作区天龙新技术有限公司 | 丹东市振兴区山上街95-2号 | 118000 | 0415-2198271 |
| 72 | 辽宁 | 辽阳市广播电视技术有限公司 | 辽阳市文圣路120号 | 111000 | 0419-3156589 |
| 73 | 辽宁 | 兴隆台现代电子技术服务中心 | 盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商 | 124010 | 0427-2897491 |
| 74 | 辽宁 | 宏宇移动通讯有限公司 | 葫芦岛市连山区中央大街12号宏宇地下商场 | 125001 | 0429-3353888 |
| 75 | 辽宁 | 朝阳中建数码通信有限公司 | 朝阳市五一街三段4-7号 | 122000 | 0421-2837736 |
| 76 | 辽宁 | 锦州市英豪电子维修有限责任公司 | 锦州市古塔区长安里36-50号 | 121000 | 0416-2329232 |
| 77 | 辽宁 | 本溪市顺通通讯有限公司 | 本溪市平山区市府路4号 | 117000 | 0414-3100155 |
| 78 | 黑龙江 | 哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部 | 哈尔滨市南岗区桥东街123号 | 150001 | 0451-83199608 |
| 79 | 黑龙江 | 大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店 | 大庆市萨尔图区会战大街71号 | 163001 | 0459-6653508<br>0459-6661115 |
| 80 | 黑龙江 | 黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司 | 绥化市北二路安全局家属一楼 | 152054 | 0455-8263888 |
| 81 | 黑龙江 | 佳木斯市汇通电子有限公司 | 佳木斯市长安路773号 | 154003 | 0454-8631818 |
| 82 | 黑龙江 | 佳木斯市前进区亿隆通信移动电话客户服务部 | 佳木斯市长安路562号 | 154002 | 0454-8229811 |
| 83 | 黑龙江 | 牡丹江市南方电讯有限责任公司 | 牡丹江市爱民街东二条路48号 | 157000 | 0453-6912990<br>13604607688 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 黑龙江 | 齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司 | 齐齐哈尔市龙门街20号 | 161000 | 0452-2416111<br>13504610462 |
| 85 | 黑龙江 | 牡丹江绥芬河天宇维修中心 | 绥芬河市花园路40号联通营业厅 | 157300 | 0453-6928858 |
| 86 | 黑龙江 | 双鸭山亮子电讯 | 双鸭山市尖山区矿工大厦二层 | 155100 | 0469-4227233 |
| 87 | 吉林 | 长春市朝阳区天富兴移动电话维修站 | 长春市康平街10号 | 130061 | 0431-88940728 |
| 88 | 吉林 | 吉林市万邦电子有限责任公司 | 吉林市朝阳街光华路7号 | 132011 | 0432-2441755 |
| 89 | 吉林 | 通化市通达电讯有限公司 | 通化市新华大街702号 | 134000 | 13943590080 |
| 90 | 吉林 | 吉林市宏大现代通讯器材有限公司 | 吉林市朝阳街综合楼7号 | 132001 | 0432-2425988 |
| 91 | 吉林 | 四平市铁西区朗讯通讯商店 | 四平市铁西区站前城市信用社对面 | 136000 | 0434-3228511 |
| 92 | 吉林 | 延吉市乐金电子维修部 | 延吉市友谊路26号 | 133000 | 0433-2568383<br>0433-5008373 |
| 93 | 上海 | 中卫国脉通信股份有限公司 | 上海江宁路1207号二楼 | 200060 | 021-62769841 |
| 94 | 上海 | 上海天域时捷信息系统有限公司 | 上海市龙华路2639号 | 200232 | 021-64570731<br>021-64570732 |
| 95 | 上海 | 上海永乐恒远电器服务有限公司 | 普陀区曹杨路777号5楼 | 200062 | 021-62437426 |
| 96 | 上海 | 上海罗松商贸有限公司 | 上海浦东大道842号 | 200120 | 021-58823153<br>021-58875125 |
| 97 | 浙江 | 杭州科泰通信技术服务有限公司 | 杭州市潮王路294号 | 310003 | 0571-88392771 |
| 98 | 浙江 | 浙江中邮普泰移动通信设备有限公司 | 杭州市延安路398号浙江二轻大厦B幢一楼 | 310003 | 0571-87017089 |
| 99 | 浙江 | 湖州吴兴绿苑手机维修服务中心 | 湖州市富城商楼步行街36-42号 | 313000 | 13157274501<br>13157274503 |
| 100 | 浙江 | 杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司 | 台州市路桥区商西路122号，中国联通CDMA维修中心 | 318050 | 13326068506<br>0576-2453052 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 浙江 | 杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司 | 湖州市江南大道273-275号 | 313000 | 0572-2606315 |
| 102 | 浙江 | 杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司 | 宁波江东彩虹北路1号中国联通 | 315040 | 13003790345 |
| 103 | 浙江 | 温州市皓伟通讯器材有限公司 | 黎明西路369号东方大厦一楼 | 325000 | 0577-28800001 |
| 104 | 浙江 | 嘉兴市诚信通讯有限公司 | 浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1031 | 314000 | 0573-2981666 |
| 105 | 江苏 | 南京明恒通信产品维修中心 | 南京市集庆门大街31号 | 210018 | 025-86465284 |
| 106 | 江苏 | 江苏恒龙通信实业有限公司南京服务中心 | 南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室 | 210008 | 025-83191820<br>025-83193022 |
| 107 | 江苏 | 联通华盛通信技术有限公司江苏分公司 | 南京市中山南路289号 | 210000 | 025-84652140 |
| 108 | 江苏 | 淮安市卓越电子科技有限公司 | 江苏省淮安市承德北路81-15号 | 223001 | 0517-3772989 |
| 109 | 江苏 | 苏州天讯科技有限公司 | 苏州市平江区嘉余坊16号 | 215005 | 0512-65210021 |
| 110 | 江苏 | 南通市崇川城中佰斯特通讯器材服务中心 | 南通市南大街95号 | 226001 | 0513-85510880 |
| 111 | 江苏 | 苏州市科讯商贸有限公司 | 苏州市广济南路190号 | 215008 | 0512-65588198<br>0512-65588298 |
| 112 | 江苏 | 泰州市海陵区中电通讯器材有限公司 | 江苏省泰州青年北路226号二楼 | 225300 | 0523-6238130 |
| 113 | 江苏 | 连云港迅捷通讯器材销售有限公司 | 连云港新浦区海昌北路1号联通营业厅 | 222000 | 0518-5400939 |
| 114 | 江苏 | 南通飞讯通讯设备有限公司 | 南通市南大街88号联通营业厅 | 226001 | 0513-85598081<br>13033571001 |
| 115 | 江苏 | 宿迁市军华科技发展有限公司 | 宿迁市发展大道66号（宿迁联通客户中心） | 223800 | 13092465688 |
| 116 | 江苏 | 扬州环球通讯有限责任公司客户服务中心 | 扬州市汶河北路47号 | 225002 | 0514-7939871<br>0514-7936009 |
| 117 | 江苏 | 常州纵横科技有限公司 | 常州市延陵西路27号中联商厦700室 | 213003 | 0519-8102990 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 江苏 | 无锡金里程科贸有限公司 | 无锡市县前东街149号 | 214002 | 0510-82736162<br>0510-82735505 |
| 119 | 江苏 | 镇江宏润通信服务有限公司 | 中山东路189号诚和大厦1楼联通营业 | 212001 | 13004367778 |
| 120 | 安徽 | 安徽华益通信科技有限公司 | 合肥市宣城路98号怡景花园24-26号楼 | 230001 | 0551-4671666 |
| 121 | 安徽 | 合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司 | 合肥市美菱大道359号1幢 | 230001 | 0551-2884303 |

## 华南　华中　华西地区维修中心

**全国服务热线：400-819-9999**

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 广州天河区科思电子产品维修部 | 广州市天河区五山路科技东街54号 | 510630 | 020-87517491 |
| 2 | 广东 | 广东广州市中电瑞鹰电子服务有限公司 | 广州市中山一路50号中国渔政大楼1楼 | 510080 | 020-87616958 |
| 3 | 广东 | 广州市番禺区盈科通信有限公司 | 广州市番禺区光明北路5号 | 511400 | 020-84818600 |
| 4 | 广东 | 广州龙粤通信设备有限公司 | 广州市天河路228号正佳广场四楼4A030-4A034 | 510063 | 020-38331161 |
| 5 | 广东 | 广东大地通讯连锁服务有限公司 | 东莞市东城区东城大道8号 | 523000 | 0769-22385678 |
| 6 | 广东 | 中国联通有限公司佛山分公司 | 佛山市同华西2路4号首层 | 528000 | 13318342299-6616<br>0757-83202170 |
| 7 | 广东 | 汕头蜂星通讯器材有限公司 | 广东汕头市长平路中段华营数码广场首层蜂星维修中心 | 515041 | 0754-8945899 |
| 8 | 广东 | 韶关杰讯移动电话服务中心 | 韶关市风度中路风度广场首层D东商部1号 | 512026 | 0751-8881087 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 广东 | 顺德市大良毅龙电讯有限公司 | 佛山市顺德区大良新基一路富业大厦48号 | 528300 | 0757-22222934 |
| 10 | 广东 | 珠海市乐高通讯设备维修行 | 珠海市吉大九州大道中2005号联通新时空大厦层手机维修中心 | 519015 | 0756-3332130-6632 |
| 11 | 广东 | 揭阳榕城大潮流电讯商行 | 广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号 | 522000 | 0663-8666880<br>0663-8669422 |
| 12 | 广东 | 中国联通湛江分公司 | 湛江市霞山区人民西四路1号光华联通营业厅 | 524000 | 13336504471 |
| 13 | 广东 | 江门市新联通信售后服务有限公司 | 江门市东华路88号 | 529000 | 0750-3166919<br>0750-3116616 |
| 14 | 广东 | 湛江市好世界通讯器材有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南45号二楼（广百）副楼 | 524001 | 0759-2660706<br>0759-2277188 |
| 15 | 广东 | 惠州市万星科技有限公司 | 广东省惠州市下埔大道15号新银广场2栋1楼 | 516001 | 0752-2111000 |
| 16 | 广东 | 中国联通有限公司肇庆分公司 | 肇庆市古塔中路16号联通古塔营业厅售后中心 | 526040 | 0758-2204272 |
| 17 | 广东 | 中山市永成电子通讯器材有限公司 | 中山市民权路2号 | 528400 | 0760-8830013 |
| 18 | 广东 | 肇庆市端州区康华电子商场 | 肇庆市文明路文轩居九幢首层第八卡 | 526060 | 0758-2260574 |
| 19 | 广东 | 深圳市荣迪通讯有限公司 | 深圳市华强北路华联发大厦首层 | 518031 | 0755-83999116 |
| 20 | 广东 | 深圳市钛洋科技发展有限公司 | 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋中12楼A | 518031 | 0755-83987928 |
| 21 | 广东 | 深圳市三瑞兴业科技有限公司 | 深圳市华强北路康乐大厦六楼653 | 518031 | 0755-88862155 |
| 22 | 广西 | 广西王者通讯设备有限公司 | 广西南宁市东葛路5号德利大厦 | 530022 | 0771-2821052 |
| 23 | 广西 | 广西中人科贸有限责任公司 | 广西省南宁市东葛路5号军区干休所1栋2楼 | 530021 | 0771-2823792 |
| 24 | 广西 | 南宁华坤通讯有限公司 | 南宁市民生路2-2-1号 | 530012 | 0771-2827916 |
| 25 | 广西 | 广西盛世通电讯器材有限公司 | 南宁市青云街18号万达商业广场盛世通手机城1楼 | 530012 | 0771-2802566 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 广西 | 联通华盛通信技术有限公司广西分公司 | 广西南宁东葛路20－1－25号 | 530022 | 13377131001 |
| 27 | 广西 | 柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司 | 广西柳州市解放南路金鱼巷1号花旗1号楼706 | 545001 | 0772-2838973 |
| 28 | 福建 | 福建天锐数码通信技术有限公司综合维修中心 | 福州市东街63号联通大厦一楼营业厅 | 350001 | 13328861001 |
| 29 | 福建 | 莆田市长城联创实业有限公司 | 莆田市城厢区文献路866号 | 351100 | 0594-2399138 |
| 30 | 福建 | 厦门市祥欣精工电子有限公司 | 厦门市江头西路新景园7－2 | 361000 | 0592-5557788<br>0592-5557878 |
| 31 | 福建 | 龙岩市万通电讯科技有限公司 | 龙岩市新罗区登高西路人民医院8号楼一层4-5号店 | 364000 | 0597-2285665 |
| 32 | 福建 | 龙岩祥欣精工电子有限公司 | 龙岩市九一中路112号工会大厦一楼 | 364000 | 0597-5281555 |
| 33 | 福建 | 福州和记电讯有限公司 | 福州市五一中路32号元洪大厦1楼 | 350005 | 0591-83336691 |
| 34 | 福建 | 三明梅列区佳禾手机客服中心 | 三明市梅列区广景购物广场3号店 | 365000 | 0598-8251611 |
| 35 | 海南 | 海南太盟贸易有限公司 | 海口市国贸路59号正昊大厦20G | 570125 | 0898-68552858 |
| 36 | 江西 | 中国联通南昌分公司 | 南昌市八一大道214号联通营业厅二楼 | 330029 | 13007249665 |
| 37 | 江西 | 南昌踏浪技术服务有限公司 | 南昌市广场东路188号 | 330003 | 0791-6217989 |
| 38 | 江西 | 新余市中原数码电讯经营部 | 新余市抱石大道341（区法院1楼） | 338025 | 0790-6249678 |
| 39 | 江西 | 上饶市旗舰通讯技术开发中心 | 上饶市步行街中山西路休闲广场三楼301-303人民照相馆斜对面 | 334000 | 0793-8228777<br>13307938800 |
| 40 | 湖南 | 长沙广乐科技信息发展有限公司 | 湖南省长沙市人民中路467号LG曙光集团院内 | 410001 | 0731-4111369 |
| 41 | 湖南 | 长沙优利科技电器有限公司 | 长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦三楼60号（E时代数码广场） | 411007 | 0731-4303388<br>0731-4446699 |
| 42 | 湖南 | 衡阳市雁峰联通通信手机营业厅 | 衡阳市解放路183号 | 421001 | 0734-8245130 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 湖南 | 株洲市天宇贸易有限公司 | 湖南省株州市人民南路496号 | 412000 | 0733-8245888 |
| 44 | 湖南 | 岳阳经济技术开发区江南通讯器材商店 | 岳阳市战前西路君山老干所13号 | 414000 | 0730-8288056<br>13975034588 |
| 45 | 湖南 | 常德市繁荣电器维修部 | 湖南省常德市锦泰苑3栋7号门面市公安局对面 | 415000 | 0736-7210315<br>13875061899 |
| 46 | 湖南 | 湘潭市雨湖区润讯通讯经营部 | 湘潭市车站路1号(联通河西营业厅) | 411100 | 0732-8227882 |
| 47 | 湖南 | 邵阳市双清区赵氏通讯商行 | 湖南省邵阳市五一南路49号 | 422000 | 0739-5221608 |
| 48 | 湖南 | 郴州市创佳通讯有限公司 | 郴州市人民东路华盛手机城8号 | 423000 | 0735-7498022 |
| 49 | 湖南 | 常德市联和科技有限公司 | 常德市武陵区朗洲南路59号 | 415000 | 0736-7232628 |
| 50 | 湖南 | 衡阳市信达通讯器材有限公司 | 衡阳市雁峰区环城南路214号3号门面 | 421001 | 0734-8234246 |
| 51 | 四川 | 成都中邮高讯科技发展有限公司 | 成都市提督街57号锦阳商厦负一楼 | 610017 | 028-86755993 |
| 52 | 四川 | 成都印象电子有限公司 | 成都市提督街58号锦阳商厦2楼 | 610017 | 028-86753999 |
| 53 | 四川 | 成都川泰奥特通讯技术有限公司 | 成都市提督街67号 | 610017 | 028-86749050 |
| 54 | 四川 | 泸州华晨通讯有限公司 | 泸州市南极路10号农业银行二楼 | 646000 | 0830-2293777 |
| 55 | 四川 | 眉山市眉州通讯器材维修中心 | 眉山市东坡区眉象路64-68号 | 620010 | 0833-8112266<br>0833-8112268 |
| 56 | 四川 | 四川省精联通信器材有限公司 | 绵阳市富乐路15号 | 621000 | 0816-6800387 |
| 57 | 四川 | 乐山市中心城区创联通讯器材经营部 | 乐山市人民南路129号 | 614000 | 0833-2123528 |
| 58 | 四川 | 南充市金马通信维修中心 | 四川省南充市人民中路22号新1栋1号 | 637000 | 0817-2222939 |
| 59 | 四川 | 内江前沿通讯有限公司服务部 | 内江市小东街2号 | 641000 | 0832-2065396 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 四川 | 凉山州雷达通信器材有限责任公司 | 西昌市长安东路66号 | 615000 | 0834-3243288 |
| 61 | 四川 | 德阳市区千程通讯器材经营部 | 德阳市长江西路通信大世界2楼 | 618000 | 13881081259 |
| 62 | 四川 | 达州市通川区宏基通信器材商行 | 达州市大西街69号 | 635000 | 0818-5110050 |
| 63 | 四川 | 广元市城区达讯手机保修维修中心 | 广元市新华街23号 | 628000 | 0839-3245556 |
| 64 | 四川 | 西昌讯捷 | 西昌市长安东路78号 | 615000 | 0834-3238226 |
| 65 | 四川 | 宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部 | 宜宾市青年街68号 | 644000 | 0831-5160365 |
| 66 | 四川 | 自贡市凌云电子有限公司 | 自贡市檀木林街106号 | 643000 | 0813-2407066 |
| 67 | 重庆 | 重庆永诚移动通信维修服务有限公司 | 重庆市渝中区中华路189号电通王平街LG层 | 400010 | 023-63107046<br>023-63107044 |
| 68 | 贵州 | 成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司 | 贵阳市中华南路91号万国大厦二楼 | 550002 | 0851-5863033 |
| 69 | 贵州 | 贵州杰达通讯 | 贵阳市中华南路93号远通大厦三楼C19 | 550002 | 0851--5808218 |
| 70 | 贵州 | 黔东南州万成通讯手机维修中心 | 贵州省凯里市韶山南路64号 | 556000 | 0855-8225993 |
| 71 | 湖北 | 武汉新时空终端设备服务有限公司 | 武汉市江岸区惠济二路39号 | 430012 | 13397171001 |
| 72 | 湖北 | 武汉中邮通通信技术有限责任公司 | 武汉市江岸区中山大道707号数码港3楼 | 430020 | 027-82772468 |
| 73 | 湖北 | 武汉势为电子有限责任公司 | 武汉市武昌区中南路148号 | 430071 | 027-87897285 |
| 74 | 湖北 | 武汉市汉阳区众联电器维修部 | 武汉市汉阳区墨水湖北路170号,汉阳民政局一楼 | 430051 | 027-84636525 |
| 75 | 湖北 | 黄冈市智通通信有限责任公司 | 黄冈市黄州大道35号华联超市一楼 | 438000 | 0713-8359397 |
| 76 | 湖北 | 湖北襄樊天纬通讯有限公司 | 襄樊市长虹路239号 | 441000 | 0710-3237666 |

# 全国特约维修中心

| No | 地区 | 公司名称 | 联系地址 | 邮编 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 湖北 | 宜昌市飞浪科技有限责任公司 | 湖北宜昌市夷陵大道112号 | 443000 | 0717-6446629 |
| 78 | 湖北 | 十堰市中山商贸有限公司 | 十堰市邮电街8号 | 442000 | 0719-8656008 |
| 79 | 湖北 | 荆州市名一电器行 | 荆州市北京西路295-23号(凯乐大剧院对面) | 434000 | 0716-8518411 |
| 80 | 湖北 | 荆门市东宝区神州通讯器材经营部 | 荆门市长宁大道21号 | 448000 | 0724-2337037 |
| 81 | 湖北 | 宜昌鸿昌商贸有限责任公司 | 宜昌市东山大道122号 | 443000 | 0717-6445163 |
| 82 | 湖北 | 随州市鑫泰通信有限公司 | 随州市解放路128号 | 441300 | 13367298159 |
| 83 | 湖北 | 黄石市大洋通讯物资有限公司 | 湖北省黄石市黄石大道736号 | 435000 | 0714-6262633 |
| 84 | 云南 | 昆明网优通信设备有限公司 | 昆明市人民中路小西门联通营业厅 | 650031 | 0871-5391538 |
| 85 | 云南 | 云南电信网信实业集团邮电器材有限公司维修中心 | 昆明市环城东路267号附1号 | 650051 | 0871-3370011 |
| 86 | 云南 | 云南玉溪卓越通信有限公司 | 云南省玉溪市小庙街三组团1号（棋阳路28号） | 653100 | 0877-6109969 |
| 87 | 云南 | 大理市永成通信有限责任公司 | 大理市建设路123号 | 671000 | 0872-2130226<br>0872-2189680 |
| 88 | 甘肃 | 兰州科睿电子通讯有限责任公司 | 兰州市城关区新武都路73号 | 730050 | 0931-8823178 |
| 89 | 宁夏 | 银川嘉益升商贸有限公司 | 银川市中山南街66号 | 750004 | 0951-6082388 |
| 90 | 青海 | 西宁零点手机维修有限公司 | 青海省西宁市西大街1号 | 810000 | 0971-8234999 |
| 91 | 青海 | 西宁和兴商务有限公司 | 西宁市西大街41号西首手机维修中心 | 810000 | 0971-8230989 |
| 92 | 新疆 | 乌鲁木齐市贵丽电子有限公司 | 乌鲁木齐市青年路306号 | 830092 | 0991-8871299 |
| 93 | 新疆 | 乌鲁木齐新域伟业通讯器材有限公司客服中心 | 乌鲁木齐市中山路86号中泉广场301室 | 830002 | 0991-2328771 |

| No | 地区 | 公 司 名 称 | 联 系 地 址 | 邮 编 | 电 话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 陕西 | 陕西利达丰科贸有限责任公司 | 西安市新民街48号 | 710003 | 029-87214255<br>13384947366 |
| 95 | 陕西 | 中国邮电器材西北公司通讯设备维修部 | 西安市西新街3号 | 710002 | 029-86691113 |
| 96 | 陕西 | 咸阳市秦都区天信通信器材经销部 | 咸阳市乐育北路18号 | 712000 | 029-33218910 |
| 97 | 陕西 | 安康市新博通通讯(汉中博通下属子站) | 安康市大桥路51号 | 725000 | 0915-8106180 |
| 98 | 陕西 | 汉中博通商贸有限公司 | 汉中前进中路保险公司1楼联通新时空 | 723000 | 0916-2245707 |
| 99 | 陕西 | 延安通远通讯器材有限责任公司 | 陕西省延安市凤凰宾馆一楼 | 716000 | 0911-2124898 |
| 100 | 西藏 | 联通华盛通信技术有限公司西藏分公司 | 西藏拉萨北京中路农行大厦旁 | 850000 | 13322503739 |